


## 西丽法庭路段修缮工程量


编号	内容	项目特征	材料规格型号	单位	工程量
1	路面修复	拆除原地面砖及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	200*200*60mm 透水砖	m <sup>2</sup>	2.88
2	路面修复	拆除原地面砖、地面石材及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm; 50mm 厚芝麻灰花岗岩封边 铺筑水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	230*115*60mm 透水砖及 200*200*50mm 芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>	3.52
3	路面修复	拆除原地面砖及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	200*200*60mm 透水砖	m <sup>2</sup>	68.25
4	路面修复	拆除原地面石材及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 铺筑水泥砂浆结合层 厚度 5cm	C30 混凝土 5cm 厚	m <sup>2</sup>	3
5	路面修复	拆除原地面砖及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	200*200*60mm 透水砖	m <sup>2</sup>	9

6	路面修复	拆除原地面砖及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	200*200*60mm 透水砖	m <sup>2</sup>	260
7	路面修复	拆除原地面砖、地面石材及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm 20mm 厚芝麻灰花岗岩封边 铺筑水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	230*115*60mm 陶瓷透水砖及 200*200*50mm 芝麻灰花 岗岩	m <sup>2</sup>	34.5
8	路面修复	拆除原地面砖及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	230*115*60mm 陶瓷透水砖	m <sup>2</sup>	128.48
9	路面修复	拆除原地面砖、地面石材及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm 20mm 厚芝麻灰花岗岩封边 铺筑水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	230*115*60mm 陶瓷透水砖及 300*300*20mm 芝麻灰花 岗岩	m <sup>2</sup>	131.49
10	路面修复	拆除原地面砖、地面石材及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm 50mm 厚芝麻灰花岗岩封边 铺筑水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	230*115*60mm 陶瓷透水砖及 200*200*50mm 芝麻灰花 岗岩	m <sup>2</sup>	21.56
11	路面修复	拆除原地面砖、地面石材及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	230*115*60mm 陶瓷透水砖	m <sup>2</sup>	2.1

12	路面修复	拆除原地面砖、地面石材及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm 50mm 厚芝麻灰花岗岩封边 铺筑水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	230*115*60mm 陶瓷透水砖及 200*200*50mm 芝麻灰花 岗岩	m <sup>2</sup>	23.68
13	路面修复	拆除原地面砖及结合层 拆除损坏地面基层 15cm 60mm 厚地砖铺平拍实, 干水泥擦缝; 铺筑 水泥砂浆结合层 厚度 3cm 6%水泥石粉渣混合料基层 15cm	200*200*60mm 陶瓷透水砖	m <sup>2</sup>	14.3
14	围栏拆除	拆除: 整段栏杆, 及地面膨胀螺丝结构锁 扣, 拆除部分混凝土结构。	-	m	61.9
15	护栏安装	路侧港式护栏 H=1.2m 方钢立柱 40*40mm 钢构件热镀锌防腐处理 栏杆喷淡灰氟碳漆 C30 混凝土基础 400*400*400mm 预 埋铁件 挖立柱基坑		m	61.9
16	花坛修复	贴 30mm 厚黄锈石花岗岩压顶白水泥 擦缝 5 厚 1: 2 建筑胶水泥砂浆粘结层 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	500*500*30MM 黄锈石花岗岩压顶	m <sup>2</sup>	0.6
17	花坛绿植	补种绿植: 品名: 红花勒杜鹃 自然高×冠幅 100-120×100-120cm, 土球直径 30cm (养护三个月)	品名: 红花勒杜鹃 自然高×冠幅 100-120 ×100-120cm, 土球直径 30cm	株	30
18	路基修复	拆除原损坏路基 水泥砂浆砌筑路基	C30 混凝土	m <sup>3</sup>	0.42
19	建筑垃圾清 运处理	拆除废渣外运	人工装自卸汽车外运	m <sup>3</sup>	170

20	安全措施费	<p>安全施工： 安全施工标志购置、安全宣传费用，以及施工现场全体人员必须佩戴符合国家标准的安全帽。管理人员安全帽为红色，特种作业人员安全帽为黄色，其它施工人员安全帽为白色或蓝色。严禁佩戴不符合国家标准及无出厂合格证、无检测检验合格证的安全帽。</p> <p>为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明费用。 地下室临时照明按每两路正式电、均匀布置点亮一路临时电来配置（照度不低于 300LUX 的白炽灯或不低于同等照度的节能灯）</p>	-	项	1
21	人工	拆除及铺砖人工	1	项	20
22	税费	9%	1	项	21

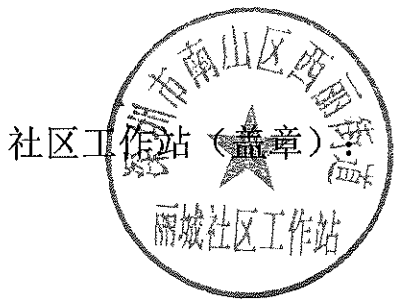

负责人 签字) 





























序号17  
绿植种植





修复  
0.2\*0.3m